

**Especificaciones de la máquina**

Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1)	343 kg
Carga de vuelco (ISO 14397-1)	686 kg
Capacidad de la bomba	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Velocidad de desplazamiento máx.	9.8 km/h

**Motor**

Marca/Modelo	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Máxima potencia a 3.000 r.p.m. (SAE J1995)	16.8 kW
Par a 2.200 r.p.m. (SAE J1349)	62.8 Nm
Número de cilindros	3
Cilindrada	1001 cm <sup>3</sup>
Depósito de combustible	24.60 L

**Pesos**

Peso operativo	1268 kg
Peso de envío (sin cuchara)	1109 kg

**Mandos**

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Pedales separados
Auxiliares delanteros	Movimiento lateral de la palanca de dirección derecha

**Sistema de transmisión**

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---

**Equipamiento de serie**

Bujías incandescentes de activación automática	Cabina <sup>1</sup>
Bastidor Bob-Tach™	Freno de estacionamiento
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Ventanas superior y trasera
Sistema hidráulico auxiliar delantero	Cinturón de seguridad
Asiento con suspensión	Barra del asiento
Instrumentación	Silenciador apagachispas
Soporte de los brazos de elevación	Certificación CE
Neumáticos estrechos 23 x 5,70-12, 4 lonas	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)
Luces de trabajo delanteras y traseras	

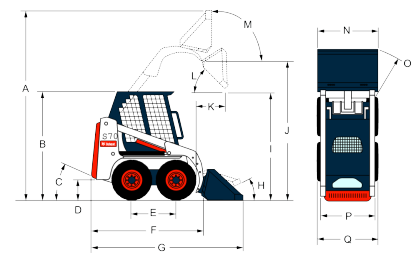
1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471

**Opciones**

Cabina cerrada con calefacción	Alarma de marcha atrás
Neumáticos 23 x 8,50-12, 6 lonas, para tareas duras	

**Aspectos ambientales**

Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	86 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	97 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	1.29 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	1.54 ms <sup>-2</sup>

**Dimensiones**


(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

**Implementos**

Accessoires pour fourches à palettes	Grapas industriales
Ahoyadores	Grapas para cepellones
Barredoras	Hojas multiusos
Barredoras orientables	Hojas quitanieves en V
Cizallas hidráulicas	Horquilla porta-palets estándar
Cucharas 4 x 1	Martillos hidráulicos
Cucharas multiusos	Niveladores rotativos
Cucharas para tierra	Rastrillos hidráulicos
Descepadoras	Retroexcavadoras
Discos decapadores	Turbinas quitanieves
Dúmpers	Unidades perforadoras
Explanadoras	Varios
Grapas agrícolas - multiusos	Zanjadoras