

Especificaciones de la máquina

Capacidad nominal estipulada (Bobcat)	590 kg
Carga de vuelco	1195 kg
Capacidad de la bomba	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Velocidad de desplazamiento máx.	11.8 km/h

Motor

Marca/Modelo	Kubota / V2203M-DI-E2B-BC-3
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia máxima a 2.800 r.p.m. (SAE J1995)	36.4 kW
Par a 1.700 r.p.m. (SAE J1995)	150.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2194 cm ³
Depósito de combustible	50.30 L

Pesos

Peso operativo	2465 kg
Peso de envío	2128 kg

Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Pedales, sistema de control avanzado (ACS) opcional o controles seleccionables de joystick (SJC) independientes
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	---

Equipamiento de serie

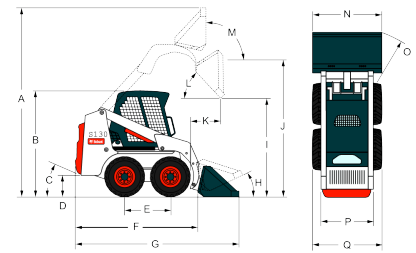
Asiento con suspensión	Instrumentación
Bujías incandescentes de activación automática	Soporte de los brazos de elevación
Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo	Luces de trabajo delanteras y traseras
Bastidor Bob-Tach™	Freno de estacionamiento
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Cinturón de seguridad
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras	Barra del asiento
Cabina del operador Deluxe * - Incluye un revestimiento de espuma, ventanas laterales, superior y trasera, trenza de cables Deluxe, luz de techo y una toma de corriente eléctrica	Silenciador apagachispas
1	Certificación CE
Sistema hidráulico delantero auxiliar proporcional controlado eléctricamente	Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero)
Parada del sistema hidráulico/motor	
1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471; estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1043 e ISO 3449, Nivel I.	

Opciones

Tablero de instrumentos Deluxe	Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para condiciones muy duras
Bob-Tach™ hidráulico	Neumáticos 12 x 16,5, 12 lonas, para condiciones muy duras, con Poly Fill
Cabina cerrada con calefacción	
Autonivelación de la cuchara (incluye selección de encendido / apagado)	Sistema de control avanzado (ACS)
Neumáticos 31 x 12-16,5, 10 lonas, superflotación	Mandos manuales de alta tecnología (AHC)
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras	Controles de joysticks seleccionables (SJC)
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras, con llantas descentradas	Alarma de marcha atrás
	Girofaro

Aspectos ambientales

Operador LpA (98/37 y 474_1)	85 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1) Segunda velocidad	1.07 ms ⁻²
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1) Segunda velocidad	2.54 ms ⁻²

Dimensiones


(A)	3543.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1964.0 mm	(K)	575.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	188.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2432.0 mm	(O)	1745.0 mm
(G)	3152.0 mm	(P)	1247.0 mm
(H)	25°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2100.0 mm		

Implementos

Accessoires pour fourches à palettes	Godets à claire-voie
Adaptadores de cuchara	Grapas agrícolas - multiusos
Ahoyadores	Grapas industriales
Barredoras	Hojas dózer
Barredoras de cerdas	Hojas quitanieves
Barredoras orientables	Hojas quitanieves en V
Bastidores universales	Hojas transplantadoras
Cizallas hidráulicas	Hormigoneras
Compactadores vibrantes	Horquilla porta-palets estándar
Conjuntos de aspersores	Horquilla porta-palets hidráulica
Cortadoras de césped	Horquillas para balas
Cucharas 4 x 1	Martillos hidráulicos
Cucharas de bajo perfil	Niveladoras
Cucharas de construcción/industriales	Niveladores rotativos
Cucharas expulsoras	Orugas
Cucharas multiusos	Quitanieves
Cucharas para fertilizantes	Rastrillos hidráulicos
Cucharas para nieve y materiales ligeros	Retroexcavadoras
Desbrozadoras de martillos	Ruedas compactadoras
Desenrolladores de césped	Ruedas del empaquetador
Discos decapadores	Scies à broussailles
Dúmpers	Tilt-Tatch
Escarificadores	Turbinas quitanieves
Estabilizadores	Varios
Explanadoras	Zanjadoras
Fresadoras	